

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

Optická síť TaNET, Tachov – ulice Na Výsluní

Zpracoval: Ing. Václav LACYK

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.

Datum: 06/2022

K č.j. 6547/2023-ODSA/TR
ze dne: 19-06-2023

MĚSTSKÝ ÚŘAD TACHOV
odbor dopravy a silničního
hospodářství

Stavba: Optická síť TaNET, Tachov – ulice Na Výsluní
Obec: Tachov
Místo stavby: MK Na Výsluní
Generální projektant: KETNET.cz, Vilémovská 1602, Tachov
Investor: TaNET West s.r.o., Vilémovská 1602, Tachov

A. VŠEOBECNĚ

Předmětem dopravně inženýrského opatření je zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a bezpečnosti pracovníků stavby „**Optická síť TaNET, Tachov – ulice Na Výsluní**“.

Podkladem pro vypracování návrhu dopravně inženýrských opatření byla pozemková mapa KN, konzultace se zpracovatelem PD předmětné stavby, vlastní průzkum stavu dopravní sítě, dopravního značení a organizace dopravy v dané lokalitě. Návrh dopravně inženýrského opatření obsahuje technickou zprávu a situace v místech překopů MK a sjezdu, s vyznačením trasy realizace kabelové trasy, pro které jsou v plochách veřejného prostoru dopravně inženýrská opatření navrhována.

Obecně platné podmínky pro realizaci stavby:

- Stavba bude prováděna v souladu s požadavky Zákona 309/2006 Sb. na zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který upravuje v návaznosti na Zákon 262/2006 Sb. další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle § 3 Zákoníku práce. Požadavky, kterými se bezpečnost při provádění prací bude řídit, budou respektovat Nařízení vlády 591/2006 Sb., kterým se provádí některé paragrafy Zákona 309/2006 Sb.
- Stavební technika musí být vybavena zvláštním výstražným světlem oranžové barvy, řidič vozidla jej smí využít v případě, že jeho jízdou nebo pracovní činností může být ohrožena bezpečnost provozu na pozemní komunikaci.
- Stavební technika a zařízení staveniště musí být umístěny v rámci vymezených částí dotčených komunikací.
- V případě nutnosti musí být provoz na přilehlé pozemní komunikaci pracovnímu místu, dle § 79 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, řízen pracovníkem, příslušně poučeným a vybaveným požadovaným oblečením.
- Dopravní značky a dopravní zařízení související s pracovním místem musí být umístěny až bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci.
- S pracemi, pro něž je pracovní místo zřizováno, smí být započato teprve tehdy, až jsou instalovány všechny dopravní značky a zařízení.
- Dopravní značky a dopravní zařízení musí být po celou dobu prací udržovány ve funkčním stavu, v čistotě a správně umístěny, je nutné zajistit dostatečnou viditelnost.
- Přechody přes výkopy v místech průběžných chodníků a pěších tras musí být zajištěny pochozími lávkami šířky min. 1.00 m s oboustranným zábradlím výšky 1.10 m.
- Informace o počátku stavební činnosti s vlivem na dopravní obsluhu sousedních a jinak dotčených nemovitostí je nutno písemně oznámit jejich vlastníkům a to min. 7 dní před termínem omezení

Lč.j.: 6547/2023-ODSH/TC
ze dne: 19-06-2023

MĚSTSKÝ ÚŘAD TACHOV
odbor dopravy a silničního
hospodářství

B. NÁVRH ŘEŠENÍ

- Práce v místech překopů jsou podmíněny instalací přechodného dopravního značení dle grafických příloh DIO1 – DIO6.
- V případě nutnosti lze užít i přiložené přechodné značení dle přiloženého schéma B/1 z TP66.

UPOZORNĚNÍ

DIO řeší provizorní dopravní značení pro jednotlivé časové etapy výstavby. DIO je návrhem projektanta, bez znalosti termínu provádění prací a bez znalosti zhotovitele díla. Pro jednotlivé etapy výstavby provede vybraný zhotovitel v dostatečném předstihu projednání se zástupci dotčených orgánů veřejné správy, investora a projektanta a tato jednání kromě konkrétních termínů výstavby určí i definitivní návrh přechodného DZ.

Dopravní značení bude provedeno v souladu s ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení – část 1: Stálé dopravní značky (včetně změny Z1 z 05/2006), s ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení – Požadavky na dopravní značení, dále pak v souladu s TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (s účinností od 1.8.2013) a v souladu se zákonem 361/2000 Sb. a s vyhláškou 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

Před objednáním DZ bude typ značek, sloupků, způsob kotvení a uchycení značek projednán a odsouhlasen se správcem komunikace v rámci homogenizace DZ na komunikační síti.

Případná dočasná neplatnost stávajících DZ bude řešena překrytím oranžovočerným pruhem, celkovým zakrytím nebo odstraněním, po odsouhlasení Policií ČR a ODSH MÚ Tachov. Zároveň vybraný dodavatel stavby zajistí aktualizaci navrženého DIO v závislosti na stavu DZ v době provádění jednotlivých časových etap výstavby.

Dodavatel je povinen kontrolovat DZ po celou dobu trvání přechodné úpravy tak, aby dopravní značení a zařízení odpovídalo rozhodnutí kompetentního orgánu. Budou užity značky základní velikosti dle Národní přílohy ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení – část 1: Stálé dopravní značky (včetně změny Z1 z 05/2006), nelze užívat značek zmenšené velikosti. Na svislých DZ budou pro zvýraznění u vyznačených značek v situacích uplatněny blikače. Pro vodorovné DZ lze užít samolepící značkovací fólie na odstranitelném podkladu, značkovací knoflíky, vodící systém Klemmfix. Fólie budou reflexní oranžové, značkovací barva pak dle katalogu hmot pro vodorovné DZ schválené MDaS pro příslušné období. Při případném kotvení sloupků provizorního DZ do terénu nutno respektovat průběh podzemních inženýrských vedení, nad kterými nelze DZ umisťovat.

Stávající DZ bude po celou dobu prací zachováno.

K č.j. 6547/2023-ODSH/TC
ze dne: 19-06-2023

MĚSTSKÝ ÚŘAD TACHOV
odbor dopravy a silničního
hospodářství

Dopravní opatření dle schématu B1 TP 66

05 - 06
30 - 50

30 - 50



0



odst. 0,5 m (výhled 40 m)

1

1

1



A15

30 - 50

**Silnice s malým
dopravním zatížením**

příčná uzávěra jednostrannými
směrovacími deskami
odstup podélně 1 - 2 m
příčně 0,6 - 1 m

podélná uzávěra oboustrannými
směrovacími deskami
odstup max. 10 m

příčná uzávěra jednostrannými
směrovacími deskami
odstup podélně 1 - 2 m
příčně 0,6 - 1 m

výstražná svítla typu 1 na každé
směrovací desce

vzdálenosti v metrech

č. j. 6547/2023 - 00SH/TC
ze dne: 19-06-2023

MĚSTSKÝ ÚŘAD TACHOV
odbor dopravy a silničního
hospodářství

17

str. 4/4

**DZ OSADIT PO VČASNÉM PROJEDNÁNÍ
S VLASTNÍKEM OBJEKTU ZA PŘEKOPEM SJEZDU**

CHRÁNĚNKA KABELOVÉ TRASY, PŘEKOP SJEZDU

OPTICKÁ SÍŤ ČEZNET



POZNÁMKA :

Dopravní značení bude provedeno v souladu s ČSN EN 12899-1 Stálé svlé dopravní značení - část 1: Stálé dopravní značky (10/2008), ČSN 73 EN 12899-3 Stálé svlé dopravní značení - část 3: Směrové sloupky a odrazky, ČSN EN 1436 Vodovodné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení, dále pak v souladu s TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, s TP 133 Zásady pro vodovodné dopravní značení na pozemních komunikacích a v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

DZ budou umístěny se spodním okrajem značky ve výšce nejméně 0,60 m nad úrovní vozovky, v jednotné výšce v rámci pracovního místa. DZ budou upevněny na podpěrných sloupcích, které budou opatřeny červenými a bílými pruhy s retroreflexní fólií nejméně třídy R1, šířka pruhů 0,10 - 0,20 m, celková délka barevné úpravy min. 0,45 m. Sloupky budou osazeny do podkladních desek. Veškerá rosná zařízení budou provedena v souladu s TP 66.

Po celou dobu prací je nezbytné zajistit přístup do sousedních objektů a bezpečný pohyb pěších !!!

DOBA PROVÁDĚNÍ: 2 dny

Nedvěd s.r.o. DPROJECT PLZEN, PROJEKTOVÝ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ			
VED. PROJEKTANT	VED. PROJEKTU	DOP. PRŮJEDNÁNÍ	PROJEKTANT
Ing. Vladav BAMBAS	Ing. Vladav LACVY	Ing. Karel NEDVĚD	Ing. Vladav LACVY
KRAJ	PLZEŇSKÝ	OSEC. ÚŘAD	TACHOV
OBJEDNATEL: KETNET, CZ			
OPTICKÁ SÍŤ TANET, TACHOV ULICE NA VÝSLUNÍ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ			
SITUACE DIO - SJEZD PANENSKÁ			
SOUBOR	DIO1_Paneninská.dwg		
DATUM	06/2022		
STUPEŇ	ROS		
ZMĚNA Č.			
MĚŘÍTKO	PŘÍLOHA / PARE		
	DIO 1		

L.č.j.: 6547/2023 - ODSH/TC
20 dnev: 19-06-2023

MĚSTSKÝ ÚŘAD TACHOV
odbor dopravy a silničního
hospodářství

OPHIKIA SIF CIZMET

DZ budou umístěny se spodním okrajem značky ve výšce nejméně 0,60 m nad úrovní vozovky, v jedné výšce v rámci pracovního místa. DZ budou upevněny na podpěrných sloupcích, které budou opaleny červenými a bílými pruhy z retroreflexní fólie nejméně třídy R1, šířka pruhů 0,10 - 0,20 m, celková délka barevné úpravy min. 0,45 m. Sloupky budou osazeny do podkladních desek. Veškerá nosná zařízení budou provedena v souladu s TP 56.

Po celou dobu práci je nezbytné zajistit přístup do sousedních objektů a bezpečný pohyb pěších !!!



PROJEKT PLATNĚ Nedvoda s.r.o. PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ

KOTEROVSKA 177, 325 00 PLZEN

VED. PROJEKTANT	VED. PROJEKTOVATEL	ODP. PRŮJEDNÁŘ	PROJEKTANT	RAZÍTKO
Ing. Václav BAMBAS	Ing. Václav LACHY	Ing. Karel NOVÝ	Ing. Václav LACHY	Nedělný s.r.l. 326 00 PLZEN, Kotovská 177 tel.: 377 483 32-9 IČO 26 58791, DIČ CZ0258791
KRAJ	PULSKÉ	OBRACOVANÉ	TACHOV	
OBJEDNATEL	METNET CZ			
OPTICKÁ SÍT' TANET, TACHOV				SOLUBOX
ULICE NA VÝSLUNÍ				DATUM
DOPRAVNÍ OPATŘENÍ				08-2022
				RDS
				ZMĚNA C
				MĚRITKO
SITUACE DIO - KŘIŽOVATKA PANENSKÁ x NA VÝSLUNÍ				PRŮLOHA J PARE
				DIO 2

MĚSTSKÝ ÚŘAD TACHOV
odbor dopravy a silničního
hospodářství

17

k č.j.: 6547/2023 - ODH/TC
ze dne: 19-06-2023



POZNÁMKA :

Dopravní značení bude provedeno v souladu s ČSN EN 12599-1 Síťové dopravní značení - část 1: Síťové dopravní značky (102058), ČSN 73 EN 12899-3 Síťové dopravní značení - část 3: Síťové sloupky a označky, ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení - Podstatky na dopravní značení, dle jak v souladu s TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 66 Zásady pro označování pozemních míst na pozemních komunikacích, s TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích a v souladu se zákonem č. 381/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a s vyhláškou č. 258/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

Dě budou umístěny se spodním okrajem značky ve výšce nejméně 0,60 m nad úrovní vozovky, v jedné výšce v rámci pracovního místa. Dě budou upevněny na podpěrných sloupcích, které budou opatřeny červenými a bílými pruhy z retroreflexní fólie nejmenší šířky 100 mm, s výškou pruhu 0,10 - 0,20 m, celková délka barevné úpravy min. 0,45 m. Sloupky budou osazeny do podkladních desek. Veškerá nosná zařízení budou provedena v souladu s TP 66.

Po dobu dobu prací je nezbytné zajistit přístup do souvisejících objektů a bezpečný pohyb pěších i v.



DOBA PROVÁDĚNÍ: 2 dny

VED. PROJEKTANT Ing. Karel ŠARŠKA		VED. PROJEKTANT Ing. Karel ŠARŠKA	DOP. PROJEKTANT Ing. Karel ŠARŠKA	PROJEKTANT Ing. Karel ŠARŠKA	MAKRO Ing. Karel ŠARŠKA
KRAJ PLZEŇSKÝ		MĚSTSKÝ ÚŘAD TACHOV		MĚSTSKÝ ÚŘAD TACHOV	
OBJEDNATEL MĚSTSKÝ ÚŘAD		OBJEDNATEL MĚSTSKÝ ÚŘAD		OBJEDNATEL MĚSTSKÝ ÚŘAD	
OPTICKÁ SÍŤ TACHOV ULICE NA VYŠLUNÍ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ					ED. JED. 05/2022
SITUACE DIO - KŘIŽOVATKA NA VYŠLUNÍ a POŠUMAVSKÁ - PŘEKOP 1					PRÍLOHA / PARE DIO 3

K č.j.: 6547/2023 - RNH/TO
ze dne: 19-06-2023

MĚSTSKÝ ÚŘAD TACHOV
odbor dopravy a silničního
hospodářství



POZNÁMKA :

Dopravní značení bude provedeno v souladu s ČSN EN 12899-1 Stálé svítivé dopravní značení - část 1: Stálé dopravní značky (10/2008), ČSN 73 EN 12899-3 Stálé svítivé dopravní značení - část 3: Směrové sloupky a odrazky, ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení, dále pak v souladu s TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, s TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích a v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

DZ budou umístěny se spodním okrajem značky ve výšce nejméně 0,80 m nad úrovní vozovky, v jedné výšce v rámci pracovního místa. DZ budou upevněny na podpěrných sloupcích, které budou opatřeny červenými a bílými pruhy z retroreflexní fólie nejméně třídy R1, šířka pruhů 0,10 - 0,20 m, celková délka barevné úpravy min. 0,45 m. Sloupky budou osazeny do podkladních desek. Veškerá nosná zařízení budou provedena v souladu s TP 66.

Po celou dobu prací je nezbytné zajistit přístup do sousedních objektů a bezpečný pohyb pěších !!!

DOBA PROVÁDĚNÍ: 2 dny

Nedvěd s.r.o. PROJEKTY PLZEŇ PROJEKTOVÝ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ			
VED. PROJEKTANT	VED. PROJEKTU	ODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT
Ing. Vladislav BAMBAS	Ing. Vladislav LACÝ	Ing. Karel NEDVĚD	Ing. Vladislav LACÝ
KRAJ:	PLZEŇSKÝ	OBEC. ÚŘAD:	TACHOV
OBJEDNATEL: KETNET.CZ			
OPTICKÁ SÍŤ TANET, TACHOV ULICE NA VÝSLUNÍ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ			
SITUACE DIO - KŘÍŽOVATKA NA VÝSLUNÍ x POŠUMAVSKÁ - PŘEKOP 2		RAŽITKO Datum: 06/2022 Stupeň: RDS Změna č.: Měřítko:	
		Příloha / Pare DIO 4	

K č.j.: 6547/2023 - ODAH/TC
 ze dne: 19-06-2023

MĚSTSKÝ ÚŘAD TACHOV
 odbor dopravy a silničního
 hospodářství



POZNÁMKA :

Dopravní značení bude provedeno v souladu s ČSN EN 12899-1 Stálé svítlé dopravní značení - část 1: Stálé dopravní značky (10/2008), ČSN 73 EN 12899-3 Stálé svítlé dopravní značení - část 3: Směrové sloupky a odrazky, ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení, dále pak v souladu s TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, s TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích a v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

DZ budou umístěny se spodním okrajem značky ve výšce nejméně 0,60 m nad úrovní vozovky, v jednotné výšce v rámci pracovního místa. DZ budou upevněny na podpěrných sloupcích, které budou opatřeny červenými a bílými pruhy z retroreflexní fólie nejméně šířky R1, šířka pruhů 0,10 - 0,20 m, celková délka barevné úpravy min. 0,45 m. Sloupky budou osazeny do podkladních desek. Veškerá nosná zařízení budou provedena v souladu s TP 66.


Po celou dobu prací je nezbytné zajistit přístup do sousedních objektů a bezpečný pohyb pěších !!!

DOBA PROVÁDĚNÍ: 2 dny

Nedvěd s.r.o. PROJEKT PLZEŇ PROJEKTOVÁNÍ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ			
VED. PROJEKTANT Ing. Vladislav BAMBAS	VED. PROJEKTU Ing. Vladislav LACIČKA	ODP. PROJEKTANT Ing. Radek NEDVĚD	PROJEKTANT Ing. Vladislav LACIČKA
KRAJ: PLZEŇSKÝ	OBEC: ÚRAD	TACHOV	RAZÍTKO Nedvěd s.r.o. 326 00 PLZEŇ, Koterovská 177 tel.: 377 483 321-9 IČO 2638781, DIČ CZ2638781
OBJEDNATEL: KETNET.CZ			SOUBOR: 326 00 PLZEŇ, Koterovská 177
OPTICKÁ SÍŤ TANET, TACHOV ULICE NA VÝSLUNÍ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ			DATUM: 06/2022
SITUACE DIO - KŘIŽOVATKA NA VÝSLUNÍ X POŠUMAVSKÁ - PŘEKOP 3			STUPEŇ: RDS
			ZMĚNA Č.: 1
			MÉRITKO: PÁŘLOHA / PARÉ
			DIO 5

K č.j.: 6544/2023-ODM/TC
ze dne: 19-06-2023

MĚSTSKÝ ÚŘAD TACHOV
odbor dopravy a silničního
hospodářství
17

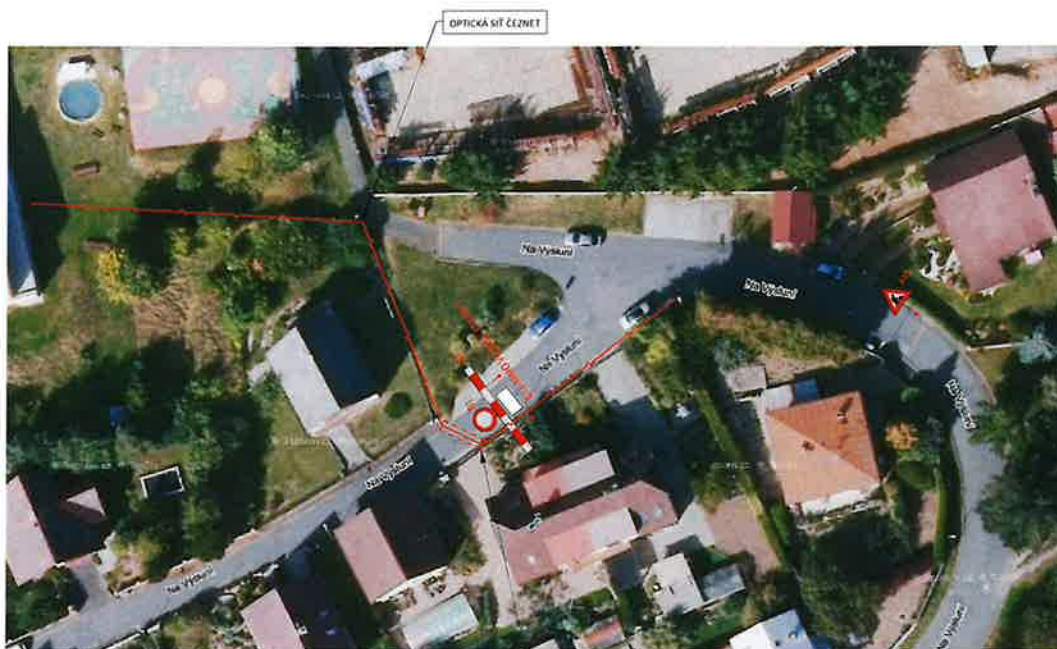

POZNÁMKA :

Dopravní značení bude provedeno v souladu s ČSN EN 12899-1 Stálé svítlé dopravní značení - část 1: Stálé dopravní značky (10/2008), ČSN 73 EN 12899-3 Stálé svítlé dopravní značení - část 3: Směrové sloupky a odrazky, ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení, dále pak v souladu s TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, s TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích a v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

DZ budou umístěny se spodním okrajem značky ve výšce nejméně 0,60 m nad úrovní vozovky, v jedné výšce v rámci pracovního místa. DZ budou upevněny na podpěrných sloupcích, které budou opatřeny červenými a bílými pruhy z retroreflexní fólie nejméně třídy R1, šířka pruhů 0,10 - 0,20 m, celková délka barevné úpravy min. 0,45 m. Sloupky budou osazeny do podkladních desek. Veškerá nosná zařízení budou provedena v souladu s TP 66.

Po celou dobu prací je nezbytné zajistit přístup do sousedních objektů a bezpečný pohyb pěších !!!

DOBA PROVÁDĚNÍ: 2 dny

Nedvěd s.r.o. PROJEKT PLZEŇ PROJEKTOVÁNÍ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ			
VED. PROJEKTANT	VED. PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT
Ing. Vladislav BAMBAS	Ing. Vladislav LACVÝ	Ing. Karel NEDVĚD	Ing. Vladislav LACVÝ
KRAJ	PLZEŇSKÝ	OBEC	URAD TACHOV
OBJEDNATEL: KETNET.CZ			
OPTICKÁ SÍŤ TANET, TACHOV ULICE NA VÝSLUNÍ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ			
SITUACE DIO - NA VÝSLUNÍ - VÝCHOD		SOUTOK: 006, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 DATUM: 06/2022 STUPEŇ: RDS ZMĚNA C: MĚŘITKO: PŘÍLOHA / PARE DIO 6	

K č.j. 6547/2023-00-04/12
 ze dne: 19-06-2023

MĚSTSKÝ ÚŘAD TACHOV
 odbor dopravy a silničního
 hospodářství
 17

