

Identifikační údaje stavby

Stavba: Reko MS Tachov - Zahradní + 1

Obec - katastrální území: Tachov

Okres: Tachov

Datum zpracování: 27. 9. 2019

Stupeň PD : DSP / DPS

Měřítko :

Objednatel - investor

Projektant

Pavel Štumpa

gsm : +420 702 119 193

email : protraco@protraco.cz

www.protraco.cz

Technická zpráva

Místo prací se nachází v intravilánu města Tachov. Práce proběhnou v ulicích Zahradní a Volyňská. Budou zde provedeny výkopy pro nové zemní vedení STL plynovodu.

V Zahradní ulici proběhnou práce v pěti etapách. Podélný výkop bude rozdělen na úseky o maximální délce cca 45 m. Pro obousměrný průjezd vozidel zde zůstane vždy zachován prostor o minimální šíři 4,5 m. Obousměrný provoz bude řízen dopravními značkami P7 a P8, v době dopravní špičky a při provádění výkopových prací pak poučenými a způsobilými pracovníky se signalizačními praporky. V místech překopů pro přípojky budou položeny přejezdové plechy.

Ve Volyňské ulici proběhnou práce v jediné etapě. Pro obousměrný průjezd vozidel zde zůstane zachován prostor o minimální šíři 5,5 m. V místech překopů pro přípojky budou položeny přejezdové plechy. Jedná se o obytnou zónu.

Výkopy budou ohrazeny zábranami se Z2.

DZ B28 bude osazeno 7 dní před začátkem prací.

Po ukončení prací bude přechodné DZ neprodleně odstraněno.

Rozsah prací a návrh přechodného DZ je znázorněn v příložené dokumentaci.

Podmínky pro umístění dopravních značek

Dopravní značky budou před místo prací umístěny těsně před začátkem prací a po ukončení činnosti, nebo při změně dopravní situace budou neprodleně odstraněny. Dopravní značky budou výhradně v reflexní úpravě (folie tř. I - 7letá).

Rozměry a provedení dopravních značek musí být dle ČSN ISO 22727. K označení nesmí být použito nečitelných nebo poškozených značek. Dopravní opatření jsou navržena dle TP 66 2015 "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích" a v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MDaS 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Provádějící firma zodpovídá za umístění a úplnost souboru přechodného dopravního značení dle schválené dokumentace.

Značky a zábrany musí být zajištěny proti posuvu vlivem povětrnosti. Sloupky u přenosných dopravních značek budou opatřeny reflexním polepem (červenobílým), délka jednotlivých barevných polí bude 10 cm.

Spodní okraj nejspodnější značky bude nejméně 60 cm nad vozovkou, u zábran 22 min. 90cm nad vozovkou.

Řízení dopravy poučenými pracovníky

V případě potřeby lze zajistit plynulost a bezpečnost provozu pomocí poučených pracovníků v reflexních vestách vybavených zastavovacím terčem případně radiostanicemi.


Poučenou osobou se myslí osoba, kterou řidič nebo odpovědný pracovník, poučil o požadovaném úkonu a která svým věkem a rozumovou vyspělostí má dostatečné předpoklady pro to aby s ohledem na konkrétní situaci řádně zabezpečila sledovaný cíl. V případě nutnosti mohou poučené osoby krátkodobě zastavit provoz.

Závěr

Provádějící firma stanoví odpovědnou osobu na dozor pro případ ztráty dopravních značek a jejich rychlého doplnění nebo řešení dalších možných situací v souvislosti s bezpečností silničního provozu.

K č.j.: 5404/2025 - ODSH/TC
Ze dne: - 9-07-2025

MĚSTSKÝ ÚŘAD TACHOV
odbor dopravy a silničního
hospodářství
17 *[signature]*

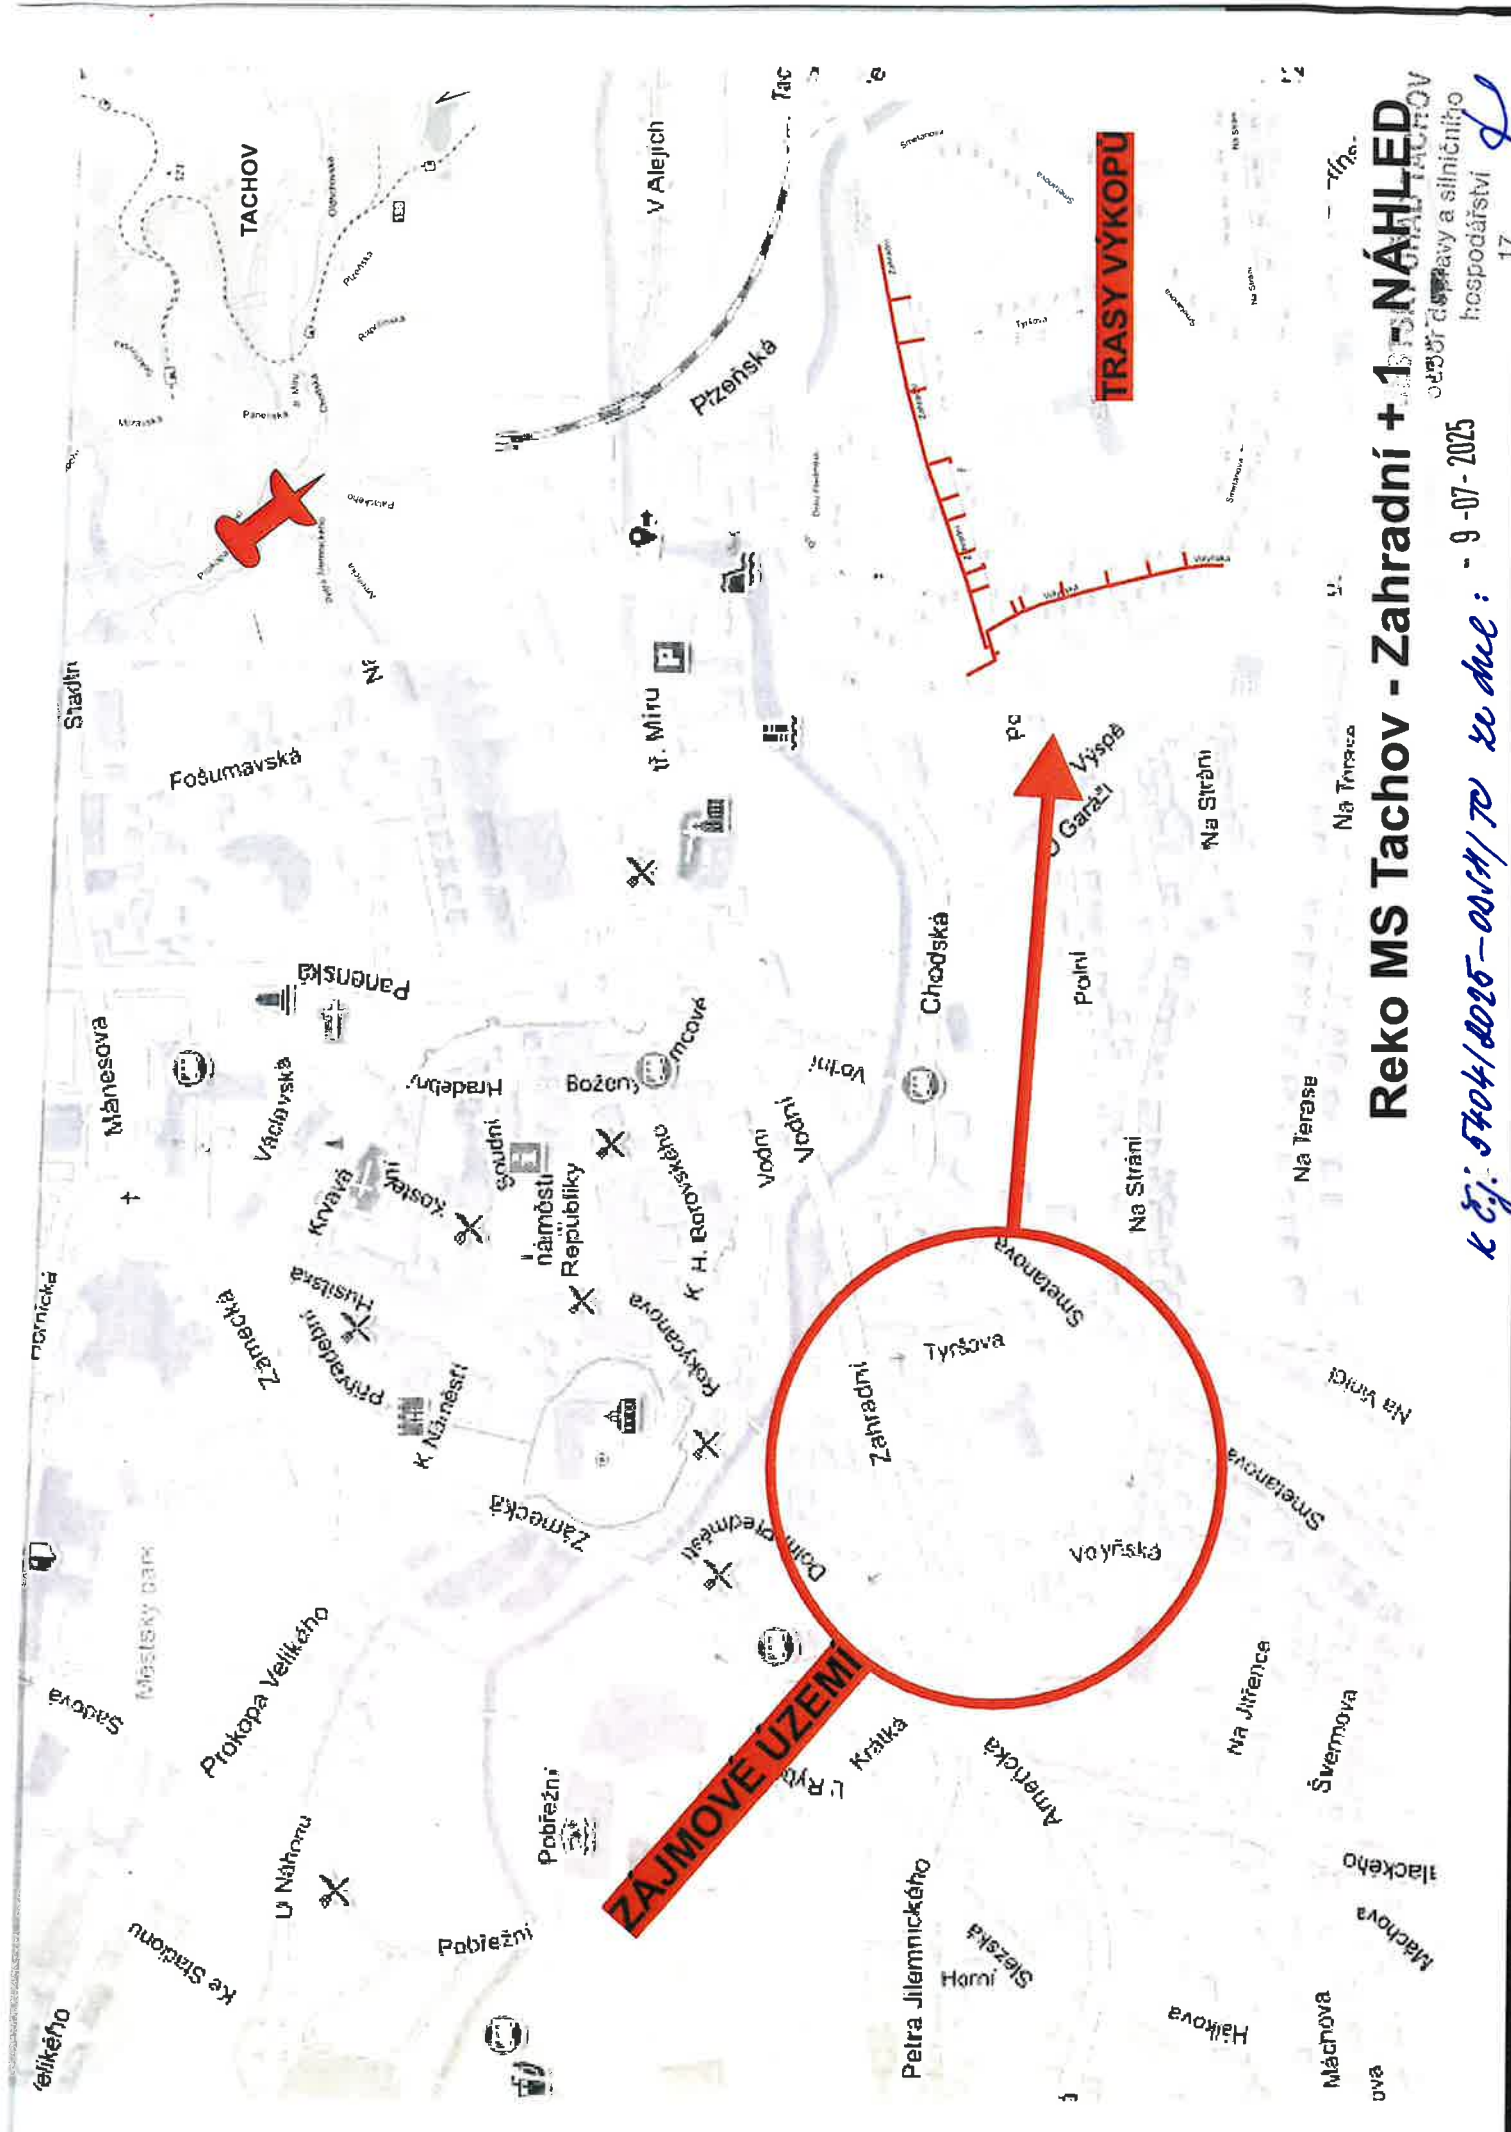


Reko MS Tachov - Zahradní + 1 - NÁHLED

odbor dopravy a silničního hospodářství

č. j.: 5404/2025-OSM/TO ze dne: 9-07-2025



K C.J. 5404/2025-054/70 ex del:

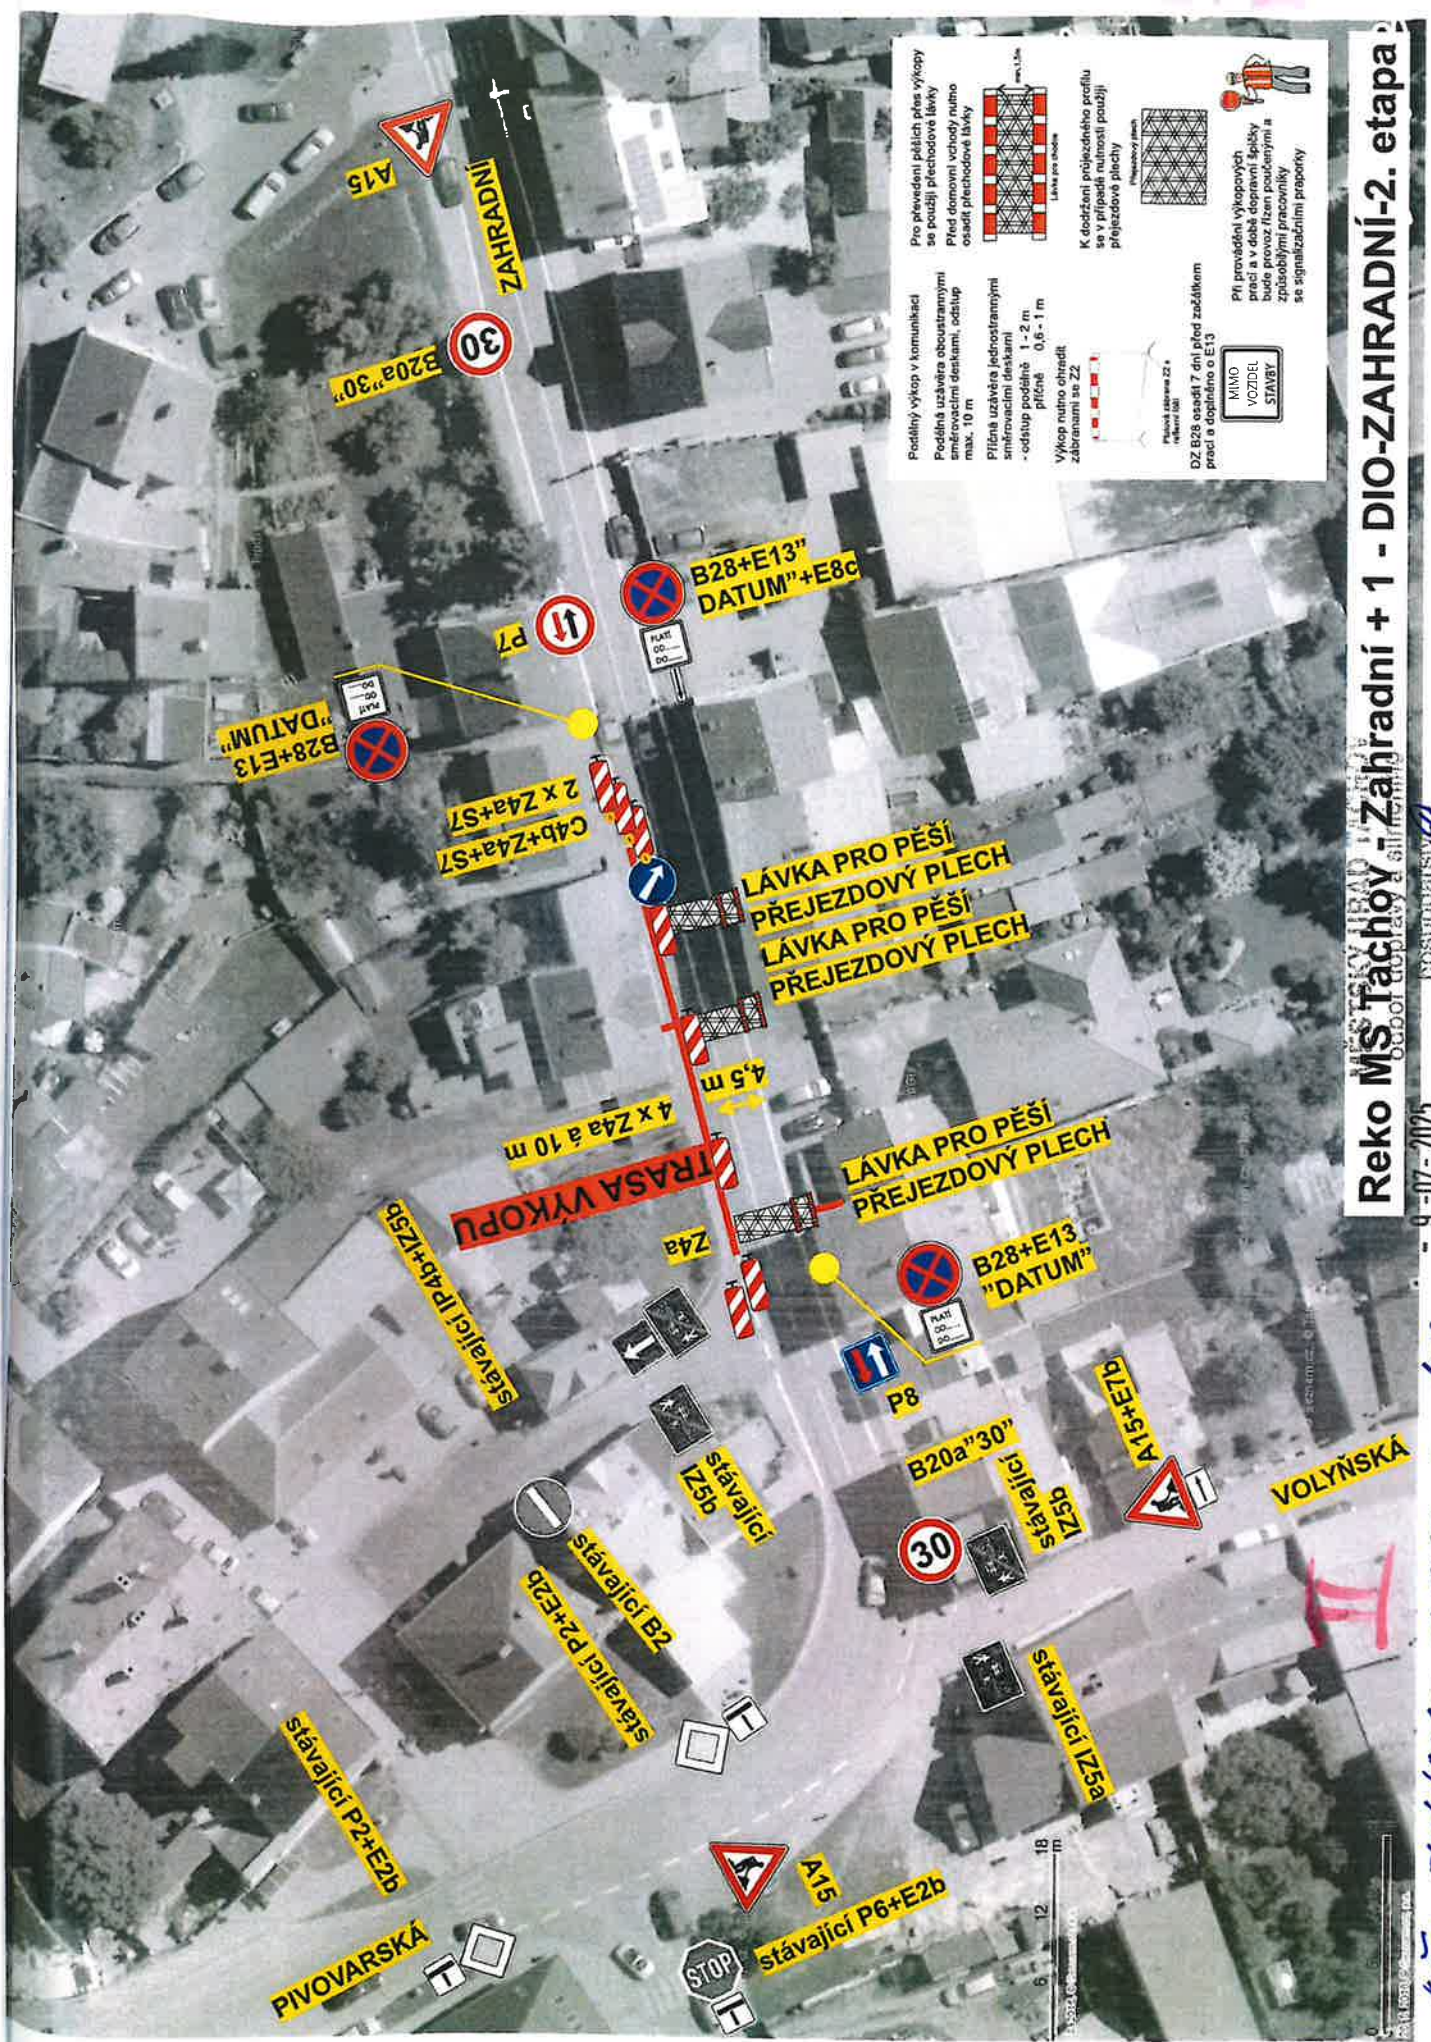

Pro převedení pěších přes výkopy se použijí přechodové lávky. Před domovní východy nutno osadit přechodové lávky.

K dodání projektového profilu se v případě nutnosti použijí přechodové lávky.

Při provádění výkopových prací a v době dopravní špičky bude provoz řízen poučenými a způsobilými pracovníky se signalizačními praporečky.

Podlíný výkop v komunikaci. Podlíná uzavírá oboustrannými směrovacími deskami, odstup max. 10 m.

Přílišná uzavírá jednostrannými směrovacími deskami - odstup podlíně 1 - 2 m příčně 0,6 - 1 m.

Výkop nutno ohradit zabíraní se 22.

Přechodová lávka 22 x 4.


DZ 828 osadí 7 dní před začátkem prací a doplněno o E13.

MIMO VOZIDEL STANBY

Reko MS Tachov - Zahradní + 1 - DIO-ZAHRADNÍ-2. etapa:

9-07-2025

č.č.j. 3404/2025-0034/10 zů dnu:

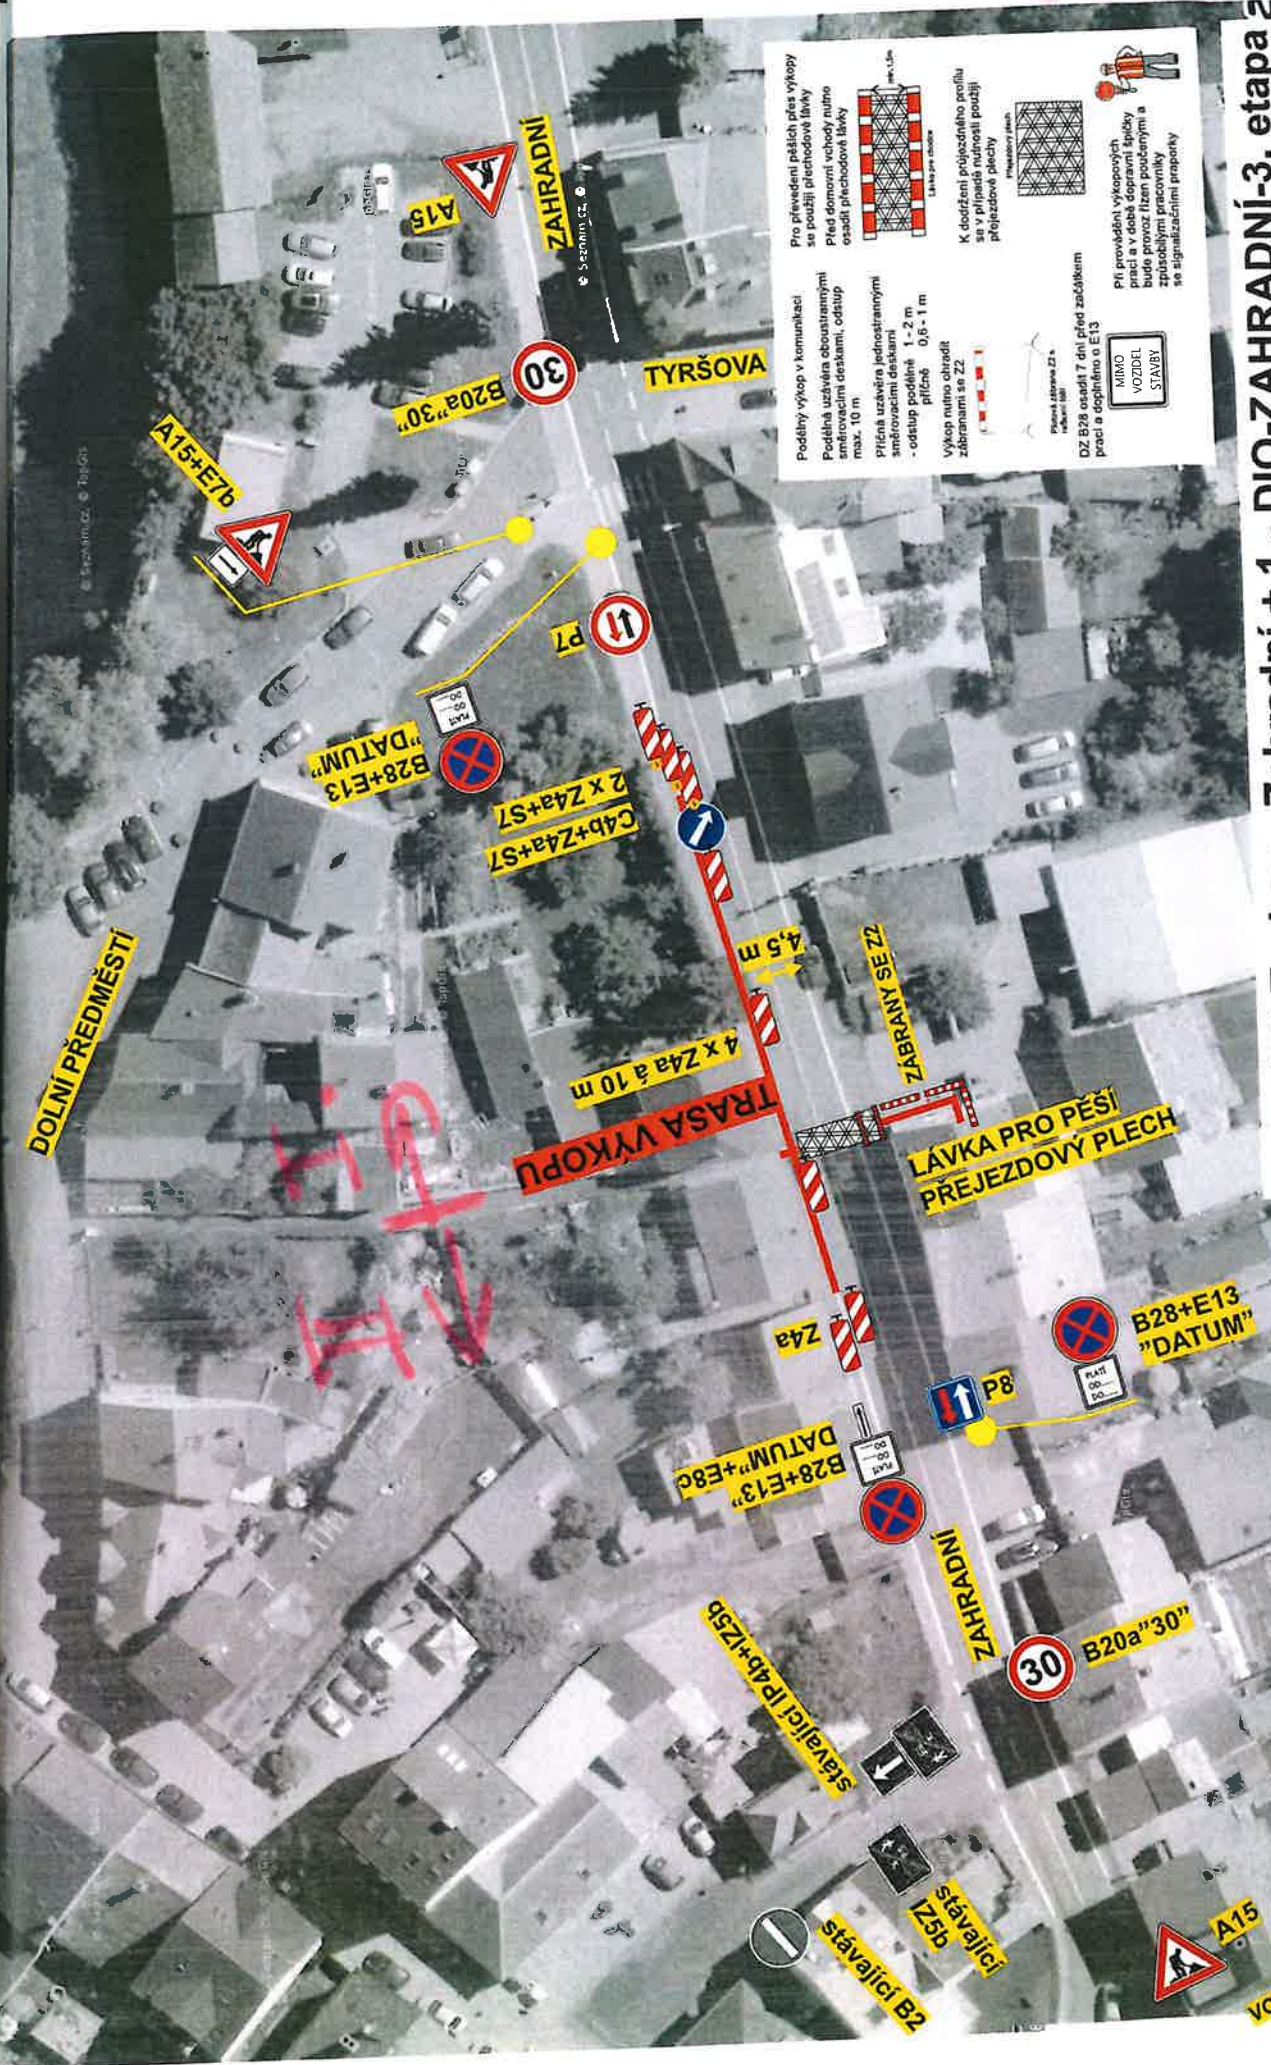

Pro provedení pářích přes výkopy
 se použijí přechodové lávky
 Před domovní vchody nutno
 osadit přechodové lávky

K dořízení průjezdného profilu
 se v případech nutnosti použijí
 přejezdové plechy

Při provedení výkopových
 prací a v době dopravního
 znečištění bude provedeno
 znečištění prahu
 se signalizačními praporečky

Podélný výkop v komunikaci
 Podélná uzavírka obousměrnými
 směry provozu, odstup
 max. 10 m

Příčná uzavírka jednosměrnými
 směry provozu, odstup
 příčné 1 - 2 m
 příčné 0,5 - 1 m

Výkop nutno ohradit
 zábrany se Z2

Příkazový znak
 DZ B28 osadit 7 dní před začátkem
 prací a osadit v E13

MIMO VOZIDEL STAVBY

Reko MS Tachov - Zahradní + 1 - DIO-ZAHRADNÍ-3. etapa 2

MĚSTSKÝ ÚŘAD TACHOV
 odbor dopravy a silničního
 - 9 - 07 - 2025
 k č.j. 5404/2025 - 0254/170 sp. den:
 17

DOLNÍ PŘEDMĚSTÍ

TRASA VÝKOPU

ZABRANY SE Z2

Z4a

4 x Z4a a 10 m

ZABRANY SE Z2

stávající IP4 A15

stávající IP10a

LAVKA PRO PĚŠI

PŘEJEZDOVÝ PLECH

C4b+Z4a+S7

2 x Z4a+S7

ZABRANY SE Z2

B28+E13" DATUM"

P7

RAJL
OD
DO

B28+E13" DATUM" + E8c

RAJL
OD
DO

B28+E13" DATUM" PŘEJEZDOVÝ PLECH

7.5t

4.5 m

PŘEJEZDOVÝ PLECH LAVKA PRO PĚŠI

ZABRANNÍ

B28+E13" DATUM" + E8c

RAJL
OD
DO

PROTRAC S.O.
DOPRAVNÍ INŽENÝRING
NÁVRH DIO
dokumentace pro DI-Rek MS

B20a"30"

30

ZAHRADNÍ

A15

Pro převedení jízdních přes výkopy se používají přechodové lávky. Před domovní vchody nutno osadit přechodové lávky.

K dodržení průjezdného profilu se v případě nutnosti používají přechodové plechy.

Podle výkop v komunikaci
Podle údržby oboustrannými směrovacími deskami, odstup max. 10 m
Příčná uzavěra jednostrannými směrovacími deskami - odstup podélně 1 - 2 m příčně 0,6 - 1 m
Výkop nutno ohradit zábranami se Z2

Při provádění výkopových prací a v době opravami spáky bude provoz řízený a zabezpečován pracovníky se signalizačními praporeky

Při provádění výkopových prací a v době opravami spáky bude provoz řízený a zabezpečován pracovníky se signalizačními praporeky

DZ B28 osadí 7 dní před začátkem prací a doplněno o E13

MIMO VOZIDEL STAVBY

Tachov - Zahradní + 1 - DIO-ZAHRADNÍ-4. etapa

Kč.j. 5704/2025 - 0654/10

Ze dne: - 9-07-2025

MESTSKÝ ÚŘAD TACHOV
odbor dopravy a silničního hospodářství